



HORIZON



BSK601 Barrier Screen Kit

CSA approved for use **ONLY** with Valor Standard Front Models 601

Installation Instructions

! WARNING



HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.

DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.

NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.


INSTALLER
Leave this manual with the appliance.

CONSUMER
Retain this manual for future reference.

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.


Barrier Screen

A Barrier Screen is being provided to you to install on your Standard Front 601SFB or 601SVI. The barrier screen is designed specifically to prevent any contact with the glass of the fireplace which becomes hot during operation and remains hot when cooling.

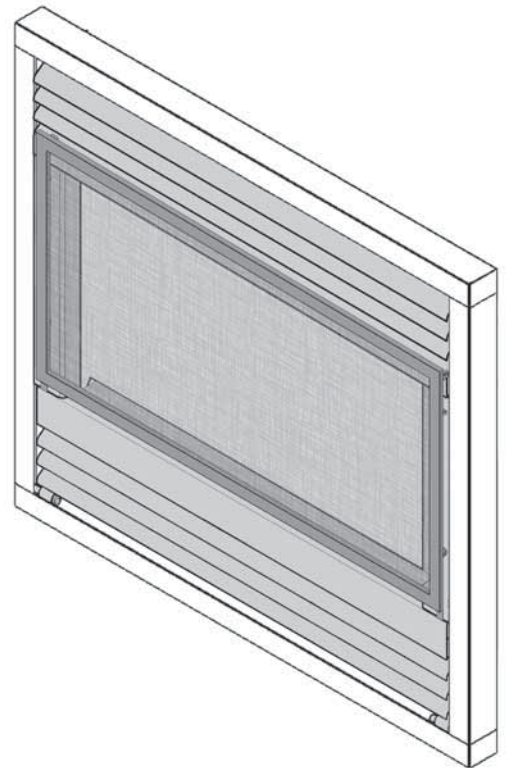


Installation of the barrier screen

1. Unhook the upper louver of the 601 front.
2. Fit the barrier screen hooking its bottom tabs to the bottom of the side channels and snapping its top tabs to the top of the side channels as indicated.

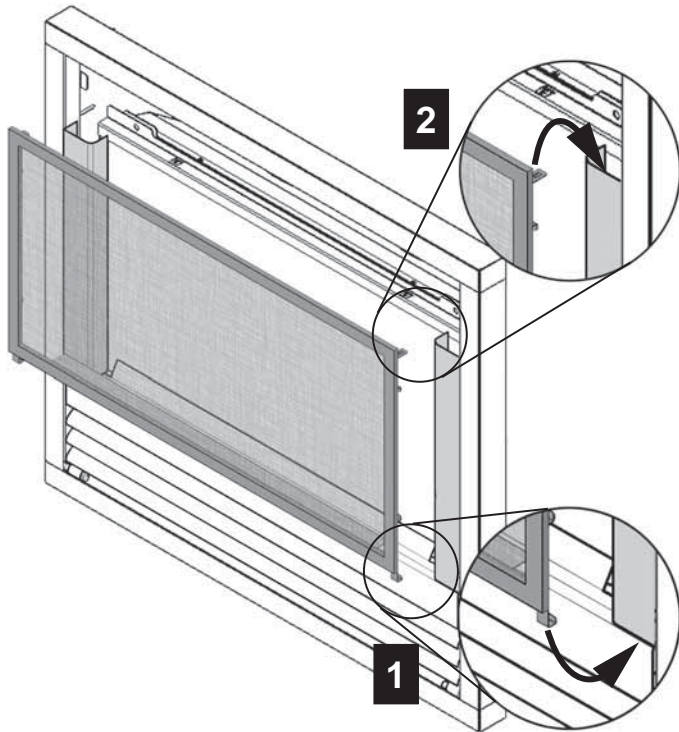

3. Slide the lower edge of the upper louver behind the screen and attach the louver by hooking it over the tabs near the top of the firebox sides.

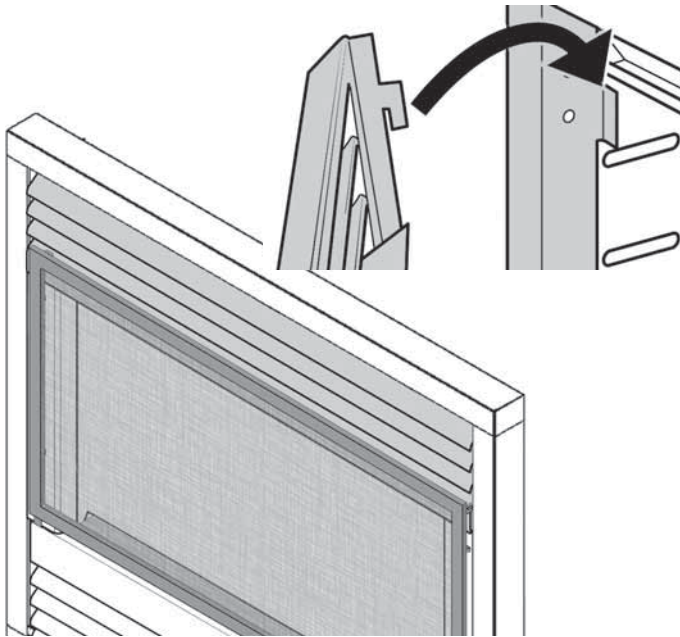

Maintenance

⚠ WARNING

DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN OR FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT! Let the fireplace cool first before cleaning it.

FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen is re-installed on the fireplace front after maintenance if it has been removed.

To clean the front trim, use mild soap and water.

1. Unhook the upper louver.
2. Unhook the screen lifting the upper tabs off the side channels and then freeing the bottom tabs.
3. Unhook the side channels.
4. Lower the bottom louver on its hinges.
5. Dust the screen with a soft brush.

If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer's barrier for this appliance.

To clean the window and ceramics inside the firebox, consult the *Owner's Information* section of the *Installation and Owner's Manual* supplied with the fireplace.

DO NOT CLEAN THE GLASS WINDOW WITH AMMONIA!

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

Grille de protection BSK601

Homologuée pour utilisation avec les Devantures standards Valor 601 SEULEMENT

Guide d'installation

! AVERTISSEMENT



UNE SURFACE VITRÉE CHAUDE PEUT
CAUSER DES BRÛLURES.

LAISSEZ REFROIDIR LA SURFACE VITRÉE
AVANT D'Y TOUCHER.

NE PERMETTEZ JAMAIS À UN ENFANT
DE TOUCHER LA SURFACE VITRÉE.


Une grille de protection conçue pour réduire les risques de brûlures sur la vitre chaude de la fenêtre est fournie avec cet appareil et doit être installée pour la protection des enfants et autres individus à risques.

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.


Grille de protection

La Grille de protection BSK601 vous est fournie pour installer sur votre Devanture standard 601SFB ou 601SVI. La grille de protection est conçue particulièrement pour prévenir tout contact avec la vitre du foyer qui devient très chaude lorsque le foyer est allumé et qui demeure chaude pour une période de temps après que le foyer soit éteint.

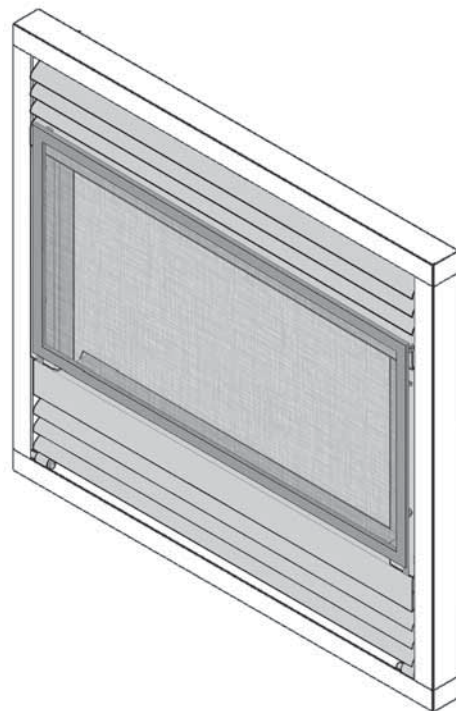


Installation de la grille de protection

1. Décrochez le registre du haut de la devanture.
2. Installez la grille de protection en accrochant d'abord les crochets du bas à la base des sections des côtés; puis accrochez le haut de la grille en poussant sur ses coins supérieurs pour que ses languettes s'enclenchent aux bords supérieurs des sections des côtés.

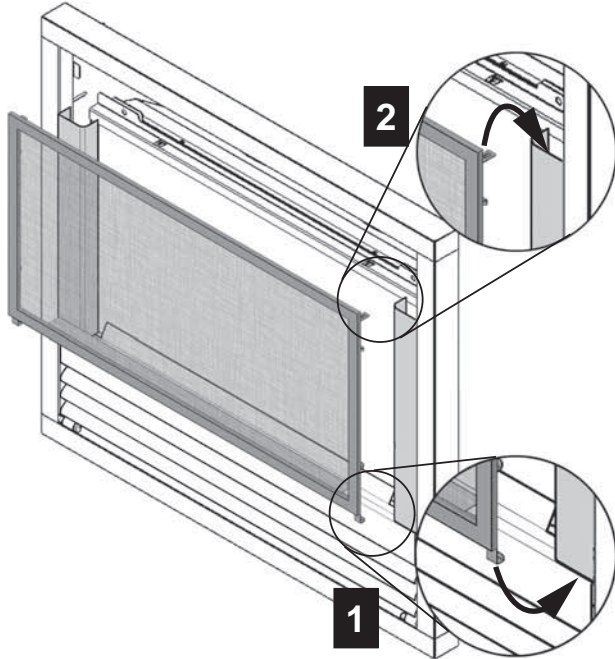

3. Insérez le bord inférieur du registre du haut derrière la grille puis accrochez le registre aux languettes de l'encadrement du foyer.

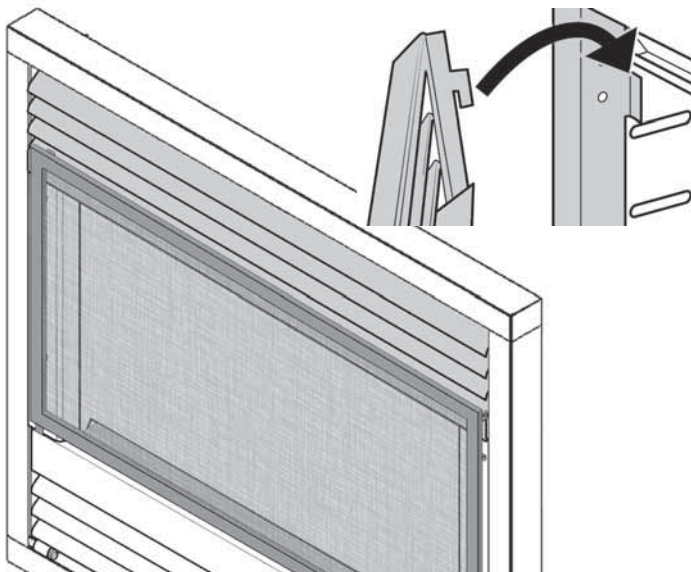

Entretien

⚠ AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS LA GRILLE DE PROTECTION OU LE FOYER LORSQU'ILS SONT CHAUDS!

Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que la grille de protection soit réinstallée sur la devanture après l'entretien.

Pour nettoyer la devanture, utilisez une solution d'eau et de savon doux.

1. Décrochez le registre du haut.
2. Décrochez la grille de protection en soulevant ses languettes du haut puis en la décrochant.
3. Décrochez les sections des côtés.
4. Ouvrez le registre du bas.
5. Époussettez la grille à l'aide d'une brosse à poils doux.

Si la grille est endommagée, elle doit être remplacée par la grille conçue par le fabricant pour cet appareil.

Pour nettoyer la fenêtre et l'intérieur de la boîte de foyer, consultez la section *Information à l'intention du consommateur* dans le *Guide de l'installation et du consommateur* fourni avec le foyer.

NE NETTOYEZ PAS LA VITRE DE LA FENÊTRE AVEC UN PRODUIT À BASE D'AMMONIAQUE!

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com