



# HORIZON



## BSK602 Barrier Screen Kit

CSA approved for use **ONLY** with Valor Cast Front model 602CFB

### Installation Instructions

# ! WARNING



**HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.**  
**DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.**  
**NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.**

**INSTALLER**  
Leave this manual with the appliance.

**CONSUMER**  
Retain this manual for future reference.

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.

#### Barrier Screen

A Barrier Screen is being provided to you to install on the Cast Iron Front 602CFB. The barrier screen is designed specifically to prevent any contact with the glass of the fireplace which becomes hot during operation and remains hot when cooling.

#### Install the barrier screen to the Cast Iron Front

Place the barrier screen on the lower casting ledge to align it to the upper casting and push it against the upper casting so the clips snap into place.

To remove the barrier screen for maintenance, push it sideways and pull on the opposite side then remove it completely. Use a soft brush to clean the screen.


To clean the fireplace cast front, use a soft brush.

**If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer's barrier for this appliance.**

To clean the stove glass window, refer to the owner's manual supplied with the appliance. **DO NOT clean with ammonia.**



Barrier Screen for 602CFB Cast Iron Front (4003294)

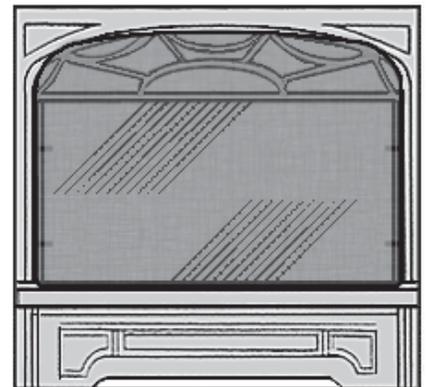

Cast Iron Front 602CFB with Barrier Screen

# ! WARNING

**DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN OR FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT!** Let the fireplace cool first before cleaning it.  
**FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen is re-installed on the fireplace front after maintenance.**

## Grille de protection BSK602

Homologuée pour utilisation avec la Devanture Valor modèle 602CFB seulement

### Directives d'installation

# ! AVERTISSEMENT



UNE SURFACE VITRÉE CHAUDE PEUT  
CAUSER DES BRÛLURES.

LAISSEZ REFROIDIR LA SURFACE VITRÉE  
AVANT D'Y TOUCHER.

NE PERMETTEZ JAMAIS À UN ENFANT  
DE TOUCHER LA SURFACE VITRÉE.

Une grille de protection conçue pour réduire les risques de brûlures sur la vitre chaude de la fenêtre est fournie avec cet appareil et doit être installée pour la protection des enfants et autres individus à risques.

**INSTALLATEUR :** Laissez cette notice avec l'appareil.

**CONSOMMATEUR :** Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

### Grille de protection

Une Grille de protection est fournie pour installer sur la Devanture de fonte 602CFB. La grille de protection est conçue spécialement pour prévenir tout contact avec la vitre du foyer qui devient chaude lorsqu'il est allumé et qui demeure chaude lorsqu'il refroidit, une fois éteint.

#### Installez la grille de protection à la Devanture de fonte

Placez la grille de protection sur le bord de la section du bas pour l'aligner avec la section du haut. Pressez la grille contre la section du haut afin que les crochets s'y enclenchent.

Pour enlever la grille pour la nettoyer, poussez-la sur un côté et tirez sur l'autre côté pour dégager ses crochets. Utilisez une brosse souple pour la nettoyer.


Pour nettoyer la devanture de fonte utilisez une brosse souple.

**Si la grille est endommagée, elle doit être remplacée par la grille conçue par le fabricant pour cet appareil.**

Pour nettoyer la vitre de la fenêtre, consultez le guide du consommateur fourni avec le foyer. **NE PAS nettoyer la vitre avec un produit à base d'ammoniaque.**



Grille de protection pour la  
Devanture de fonte 602CFB  
(4003294)

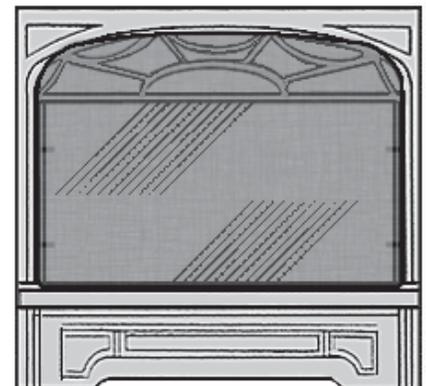

Devanture de fonte 602CFB  
avec Grille de protection

# ! AVERTISSEMENT

**NE TOUCHEZ PAS LA GRILLE DE PROTECTION OU LE FOYER LORSQU'ILS SONT CHAUDS!** Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.

**POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que la grille de protection est réinstallée sur la devanture du foyer après l'entretien.**