





Madrona MF28EN / MF28EP Receiver Clip Installation

Receiver Clip Installation

1. If the receiver box has *Velcro* tabs, remove them.
2. Position the clip as shown below and fix it to the receiver box with the two screws provided.
3. Clip the receiver to the casting crossbar under the engine insuring that the receiver sensor is oriented towards the front and that the wires are towards the back.

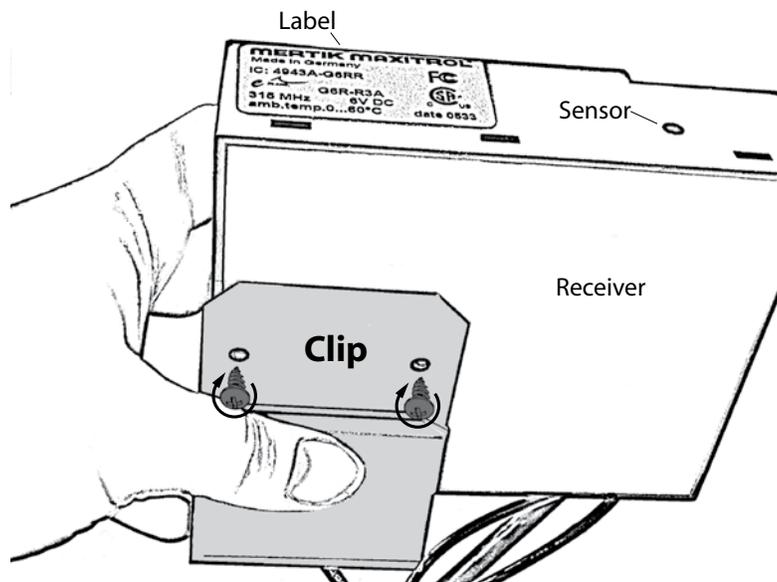

Fixing clip to receiver box

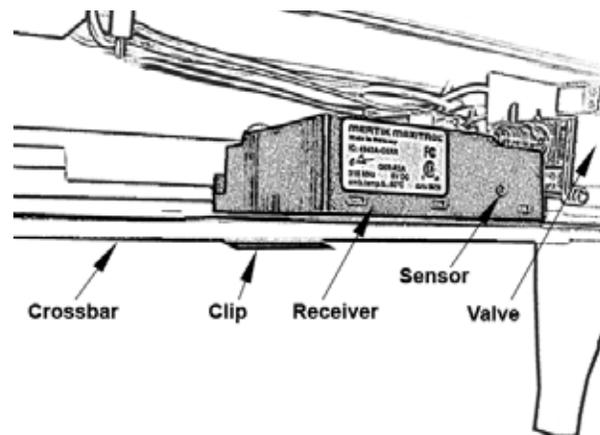


Receiver clipped to crossbar in final position




Madrona MF28EN / MF28EP Installation de la pince du récepteur

Installation de la pince du récepteur

1. Si le récepteur a des bandes *Velcro*, enlevez-les.
2. Placez la pince tel qu'indiqué ci-dessous et fixez-la au récepteur à l'aide des deux vis fournies.
3. Attachez le récepteur sur la traverse de fonte sous le moteur de façon à ce que le détecteur soit orienté vers l'avant et les fils vers l'arrière de l'appareil.

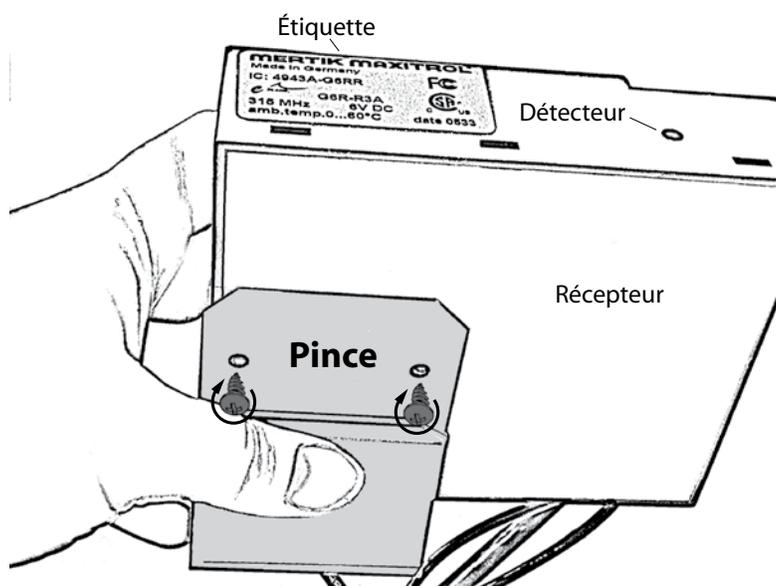

Fixation de la pince au récepteur

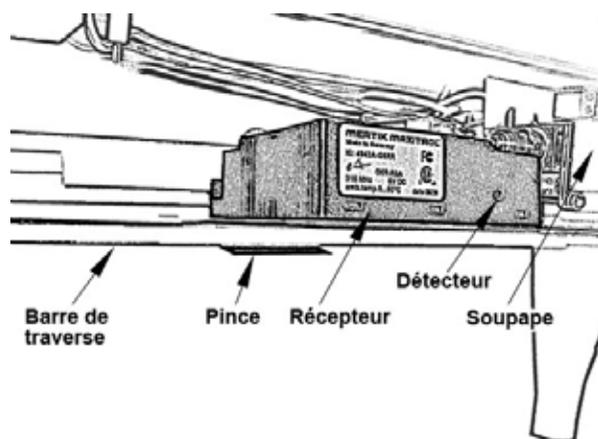

Récepteur en position finale sur
la traverse de fonte