

# INSTALLATION MANUAL



## 785RGP Reflective Glass Panel

For use with Valor G4 780K, 780M, 785K and 785Y fireplaces ONLY

### **WARNING**


If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

### Kit Content

- 4004707—Rear glass panel
- 4004883AH—Glass retainer (NOT used with 780M)

Unpack all cartons carefully, with special care for the glass panels.

To achieve the intended effect, the panels should be installed so the smooth side is visible.

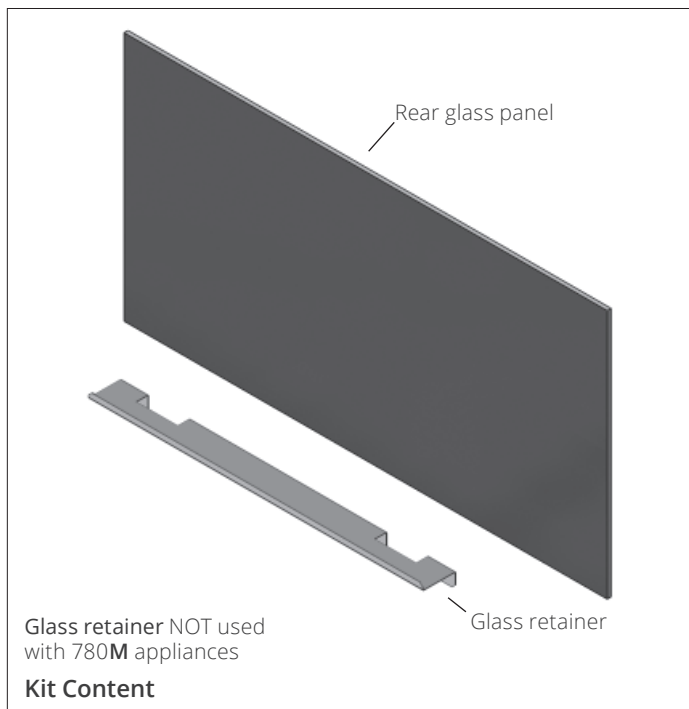

This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency, or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main Installation Manual for the heater it is installed on.

**INSTALLER:** Leave this manual with the appliance.

**CONSUMER:** Retain this manual for future reference.

## Retrofitting appliance

If retrofitting an existing appliance follow the guidelines below according to the appliance's model.

### 780K


The installation of the rear panel can be done without removing the front brick support or the rear log support.

### 780M

The installation of the panel requires the removal of the burner cover.

#### Remove burner cover

Remove the burner cover plate (2 screws at rear). Lift the front edge up and pull the plate out.

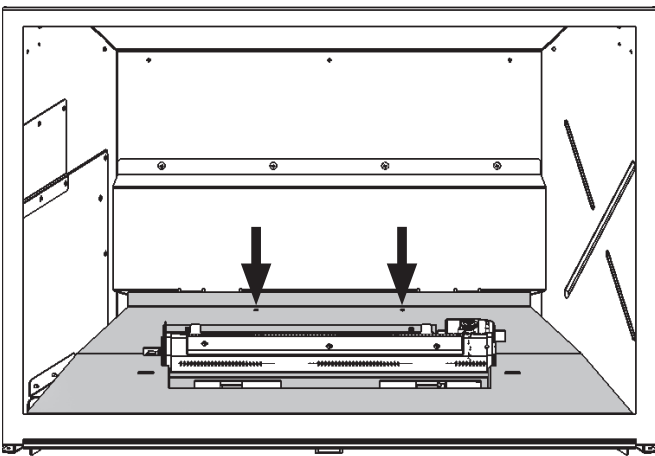


### 785K and 785Y

The installation of the panels requires the removal of the burner to fit the glass retainer bracket at the rear of the firebox.


#### Removing and reinstalling the burner

##### 785K appliances

1. Remove the 2 screws fixing the rear of the burner to the manifold bracket as indicated. Do not remove the air shutter screw.

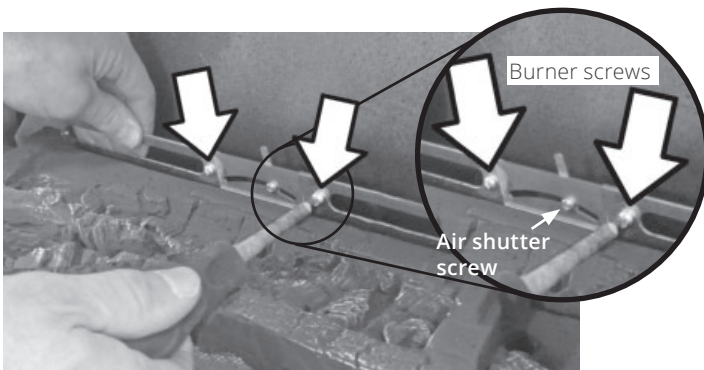


2. Grab the burner as indicated and gently pull up the rear first and then the front. **Be careful not to hook the pilot hood as you pull the burner up.**

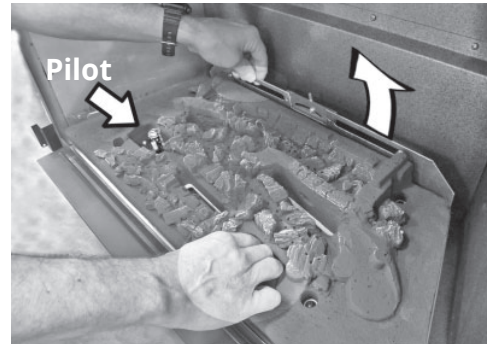


3. To reinstall the burner, fit the burner in the firebox inserting the front first. **Again, be careful not to hook the pilot hood when fitting the burner over the pilot.** Fix the burner to the manifold bracket at the rear with 2 screws.

##### 785Y appliances


1. Remove the screw fixing the rear of the burner to the manifold bracket as indicated.

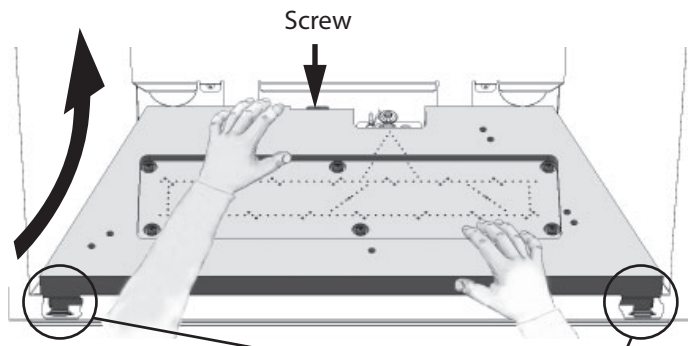

2. Grab the burner and gently pull up the rear first while pushing back and unhooking the front tabs from their retaining lances. **Be careful not to hook the pilot hood as you pull the burner up.**



- To reinstall the burner, fit the burner in the firebox inserting the front tabs first in the lances.

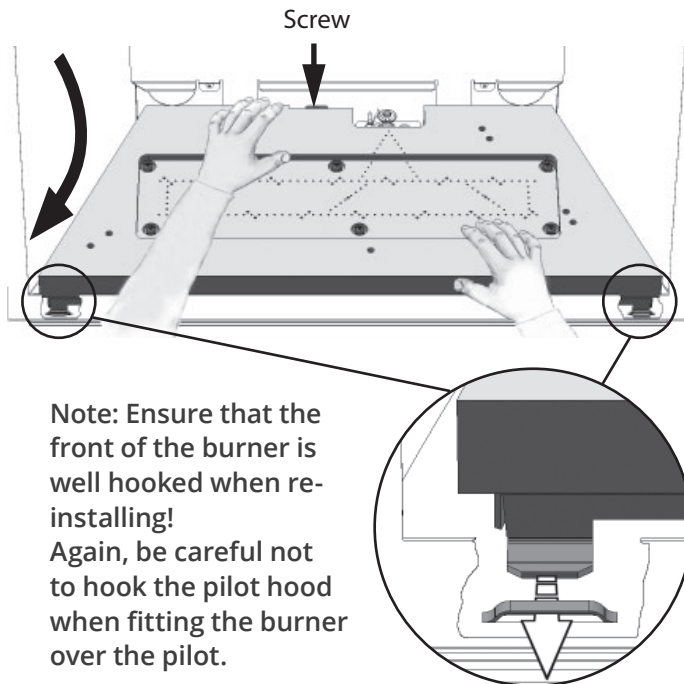


- Fix the burner to the manifold bracket at the rear with screw.


### Installation of glass retainer— 780K, 785K and 785Y only, not 780M

The glass retainer is **not** used on the 780M appliances.

- Remove two screws securing air intake baffle tabs.

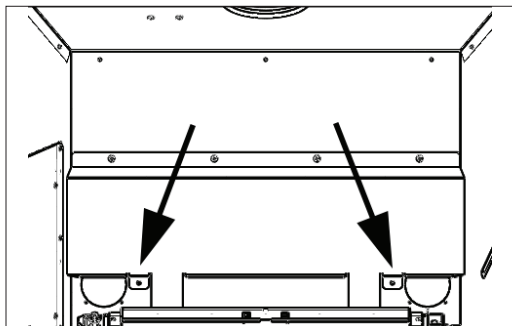


- Position glass retainer below air intake and secure.

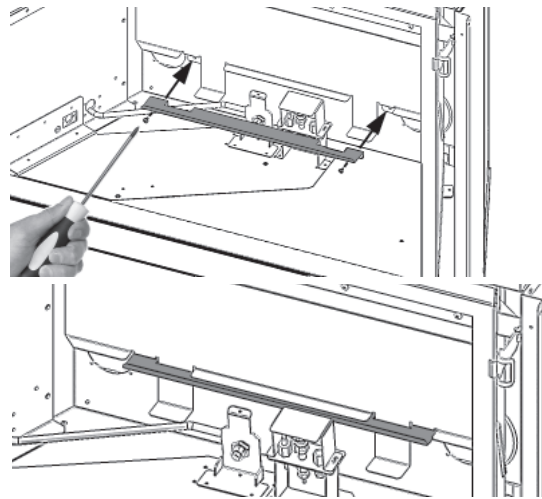

### Installation of glass panel—All models

- Install the left side and rear ceramic panels as instructed in the fireplace's Installation Manual.
- Place the reflective panel, smooth side visible, in front of the rear ceramic liner panel and slide it partially behind the left side liner panel to be held in place.

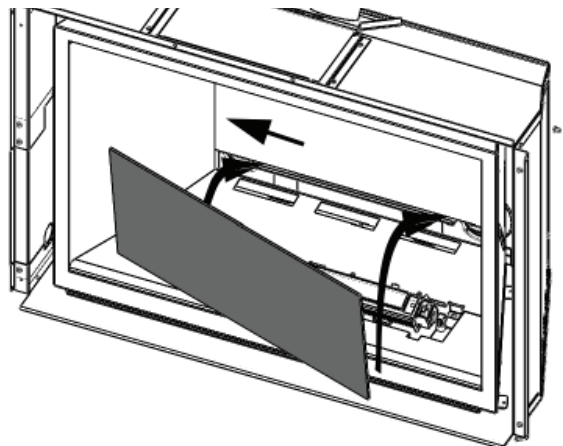

- Install the top and right liner panels and slide the glass panel to center it behind both side panels.
- Complete the installation referring to the liners and fuel bed sections of the appliance's *Installation Manual*.

### Maintenance for glass liner

To clean the glass panels liners, use standard household glass cleaner.

See the fireplace installation manual's *Owner's section* or the *Homeowner's Manual* for information on how to clean the fireplace.

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com



## Panneaux de verre 785RGP

Pour installation sur les foyers Valor G4 780K, 780M, 785K et 785Y SEULEMENT

### **AVERTISSEMENT**


**Si les instructions fournies dans le présent guide ne sont pas suivies à la lettre, un feu ou une explosion pourraient résulter et causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.**

### Contenu du kit

- 4004707—Panneau de verre arrière
- 4004883AH—Support de panneau arrière (PAS pour le 780M)

Déballez les cartons avec précautions, particulièrement lorsque vous manipulez les panneaux de verre fragiles.

Afin d'obtenir l'effet réfléchissant des panneaux, installez-les avec le côté lisse visible.

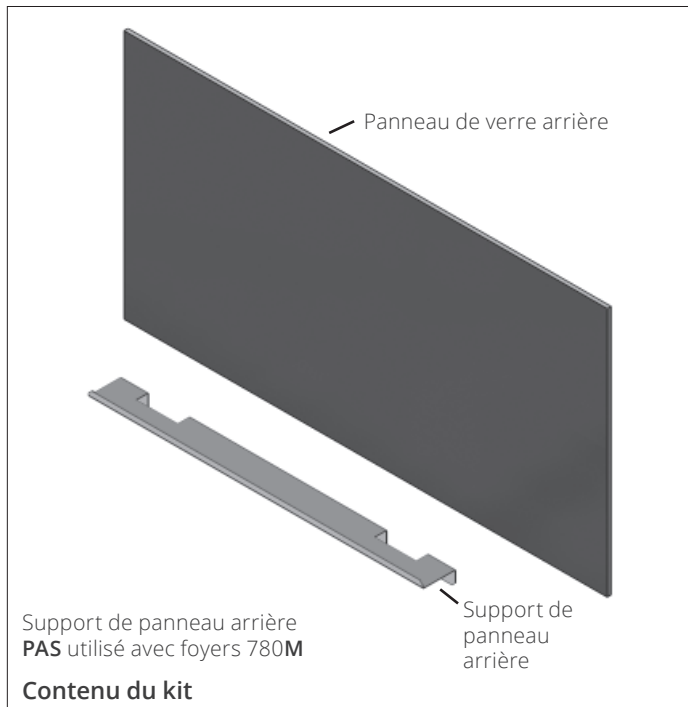

**Ce kit doit être installé et entretenu par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation des modèles mentionnés ci-haut.**

**INSTALLATEUR :** Laissez cette notice avec l'appareil.

**CONSOMMATEUR :** Conservez cette notice pour référence future.

## Installation dans un foyer existant

Si le panneau est installé dans un foyer existant, suivez les instructions suivantes selon le modèle.

### 780K


L'installation du panneau arrière peut être faite sans enlever le support de briques avant et le support de bûche arrière.

### 780M

L'installation du panneau exige l'enlèvement du couvercle du brûleur.

### Enlèvement du couvercle du brûleur

Détachez le couvercle du brûleur (2 vis à l'arrière).  
Soulevez le devant puis tirez le couvercle hors du foyer.

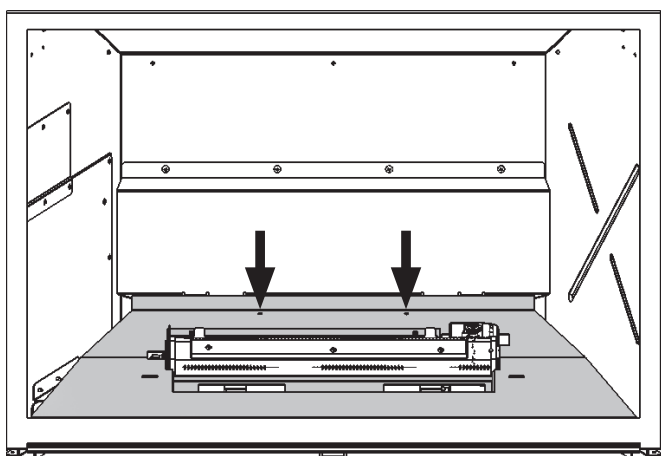


### 785K et 785Y

Les panneaux et le brûleur de céramiques doivent être enlevés afin de permettre l'installation du support pour le panneau de verre arrière.


### Enlèvement de réinstallation du brûleur

#### Foyers 785K

1. Enlevez les 2 vis fixant l'arrière du brûleur au support du manifold tel qu'indiqué. Ne pas enlever la vis de l'obturateur d'air.

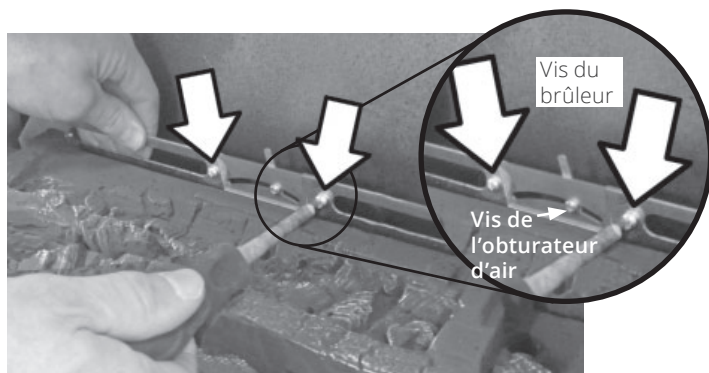


2. Saisissez le brûleur tel qu'indiqué et tirez-le doucement à l'arrière d'abord et ensuite l'avant. **Faites attention de ne pas accrocher le capuchon de la veilleuse en tirant le brûleur.**

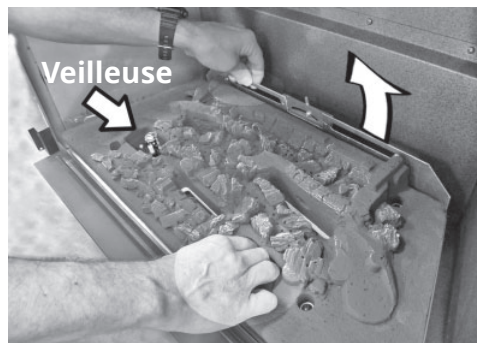


3. Pour réinstaller le brûleur, insérez l'avant du brûleur d'abord. **Encore une fois, faites attention de ne pas accrocher le capuchon de la veilleuse lorsque vous placez le brûleur.** Fixez le brûleur à l'arrière au support du manifold à l'aide de 2 vis.

#### Foyers 785Y


1. Enlevez la vis fixant l'arrière du brûleur au support du manifold tel qu'indiqué.

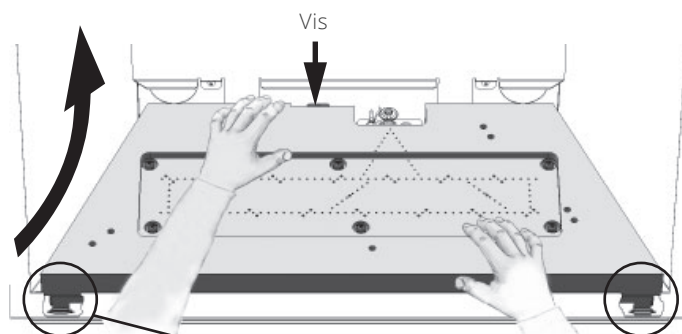


2. Saisissez le brûleur et tirez doucement sur l'arrière d'abord et décrochez ses pattes à l'avant. **Faites attention de ne pas accrocher le capuchon de la veilleuse en tirant le brûleur.**



3. Pour réinstaller le brûleur, insérez ses pattes avant d'abord et ensuite l'arrière.

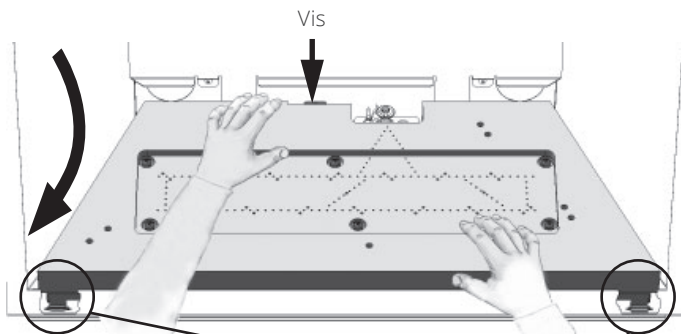

**Note :** Assurez-vous que les pattes à l'avant du brûleur sont bien accrochées dans leurs supports.  
**Encore une fois, faites attention de ne pas accrocher le capuchon de la veilleuse lorsque vous réinstallez le brûleur.**




4. Fixez le brûleur à l'arrière au support du manifold à l'aide d'une vis.


### Installation du support de panneau— 780K, 785K et 785Y seulement, pas 780M

Le support du panneau n'est pas utilisé sur les foyers 780M.

1. Enlevez les 2 vis fixant les onglets du déflecteur d'entrée d'air.

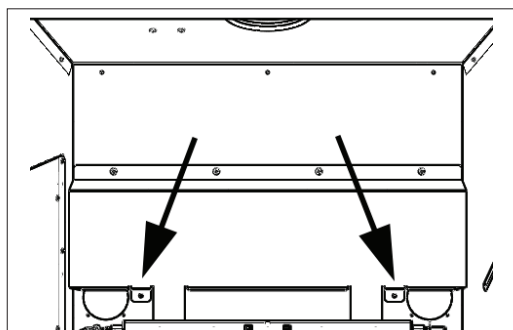


2. Placez le support du panneau de verre tel qu'indiqué et fixez-le à l'aide des 2 vis enlevées en 1.

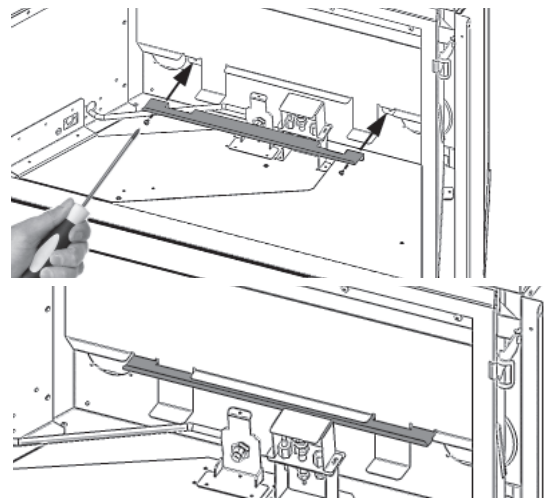

### Installation du panneau de verre

1. Installez les panneaux de céramique gauche et arrière tel qu'indiqué dans le guide d'installation fourni avec le foyer.
2. Placez le panneau de verre, côté lisse visible, devant le panneau de céramique arrière et glissez-le partiellement derrière le panneau gauche afin qu'il soit maintenu en place.

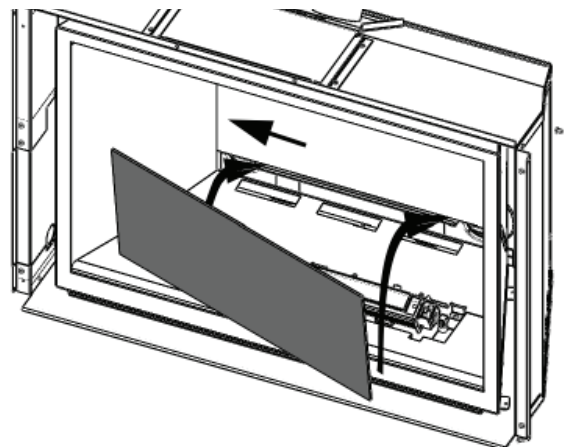

3. Installez le panneau du haut et le panneau droit et centrez le panneau de verre afin qu'il soit retenu par les deux panneaux des côtés.
4. Complétez l'installation à l'aide du *Guide d'installation* fourni avec le foyer.

### Entretien du panneau de verre

Pour nettoyer le **panneau de verre**, utilisez un nettoyeur domestique à vitres.

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com