

NOT FOR USE WITH GAS MODEL FIREPLACES

Material required

- HE6GBLK Birch Log Kit which contains the following:
 - 7 logs
 - Large coal pieces
 - Flat smoked glass pieces



- Log brackets A, B, C and D, supplied with the fireplace;
- Log brackets bolts (4), supplied with the fireplace.




Installation

Unpack the log supports & bolts, logs, glass embers and coal pieces carefully. The following steps indicate how to place the fuel bed elements; however, you may wish to place them differently to suit your taste.



Log brackets

The log brackets are supplied with the fireplace as well as the bolts which maintain them in place. They must be installed on the fuel bed platform before installing the logs.

1. Locate the four connectors on the fuel bed platform; they are covered by a sticker. Remove the stickers.

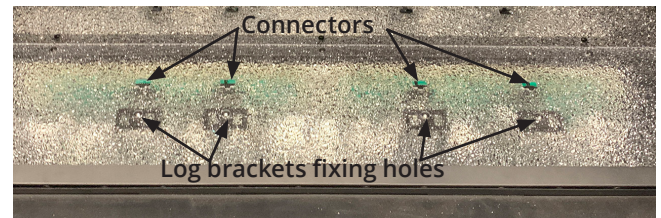


2. Install the four log brackets, securing each with a bolt provided. Connect the bracket connector into the fuel bed platform corresponding connectors.

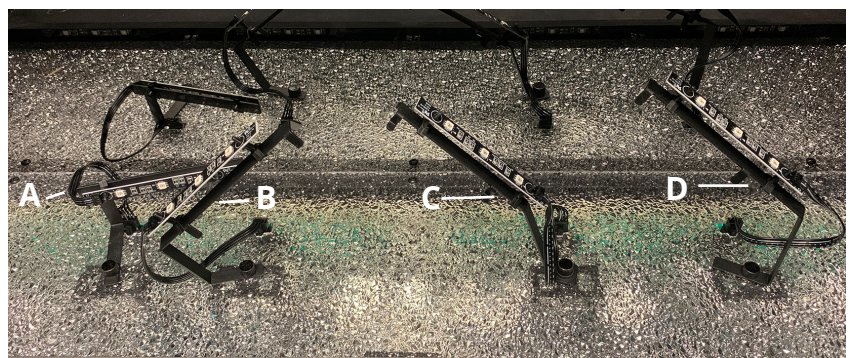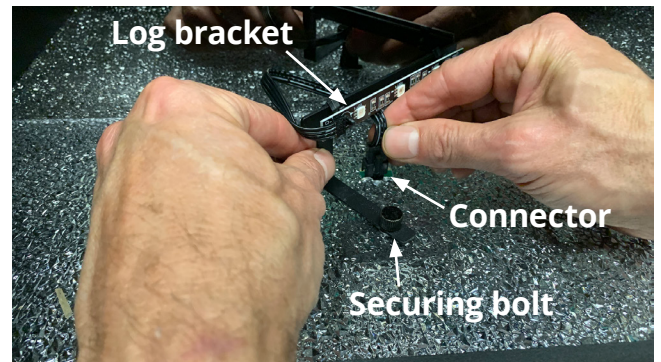


Logs

Install the logs as suggested below. You can however change the position of the logs as desired. Most of the logs have an opening which will let the light inside, **either from the log bracket LED strip or from the fireplace bottom lighting**. Be careful when installing a log over the log brackets as both are fragile.


1. Install the logs as shown or as desired. Place a log on bracket A inserting the bracket through the opening of the log as shown.

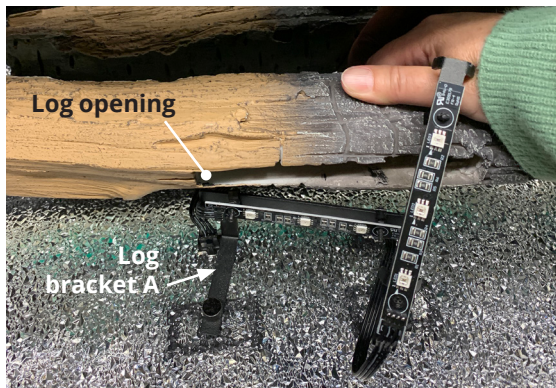

NOTE: If it is difficult, you can unscrew the log bracket without disconnecting it, insert it into the log and secure it back. As well, you can move bracket B and reinstall it after.

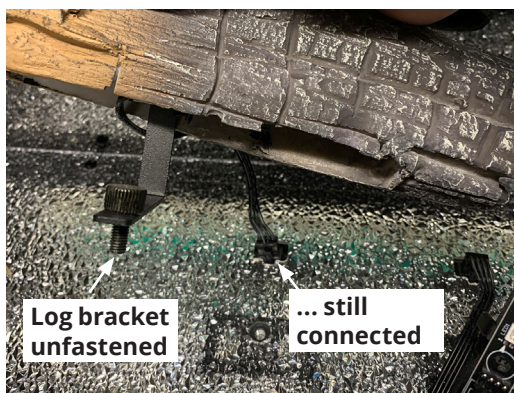

Log bracket inside log

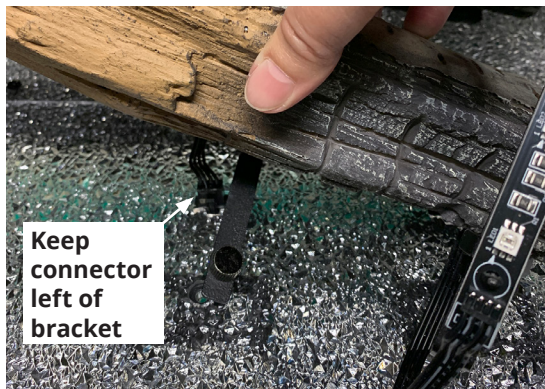

Refasten log bracket



Log installed on bracket A

2. Place another log resting it on the end of the first log and platform.

NOTE: This log does not use a log bracket.



3. Place another log on bracket C as shown.



4. Place a log behind bracket D, resting on top of the log under bracket C.



5. Place a log on bracket D.



6. Place a log on bracket B.



7. Place a log resting it on the log from bracket A.



8. Place the charcoal chunks in such a way as to hide the wires from the log brackets. Add black glass embers randomly around the logs as shown below.



NE PAS UTILISER AVEC LES FOYERS À GAZ

Pièces requises

- Ensemble Bûches de bouleau HE6GBLK contenant :
 - 7 bûches
 - Large pièces de charbon
 - Pièces de verre plates noir fumé



- Supports de bûches A, B, C et D, fournis avec le foyer;
- Boulons pour supports de bûches (4), fournis avec le foyer.




Installation

Déballiez soigneusement les supports de bûches et boulons, bûches, braises de verre et pièces de charbon. Les étapes suivantes indiquent comment placer les divers éléments du lit de combustion; cependant, vous pouvez les placer différemment selon vos goûts.



Supports de bûches

Les supports de bûches sont fournis avec le foyer de même que les boulons qui les tiendront en place. Ces supports doivent être installés sur la plateforme du lit de combustion avant d'installer les bûches.

1. Situez les quatre bornes de connexion sur la plateforme; ils sont couverts par des étiquettes. Enlevez les étiquettes.

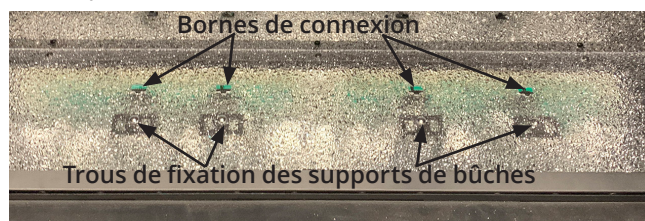

2. Installez les quatre supports de bûches, les fixant avec les boulons fournis. Branchez les supports dans les bornes de connexion correspondantes de la plateforme.

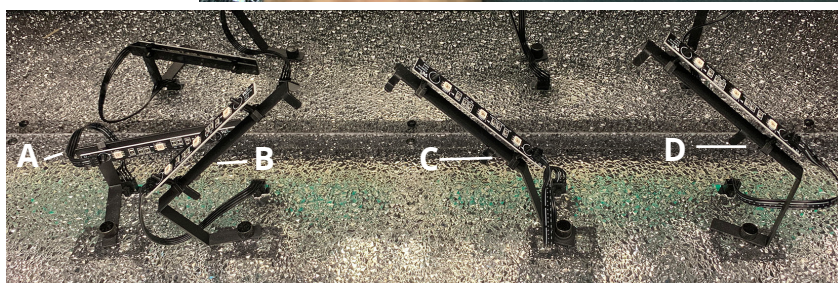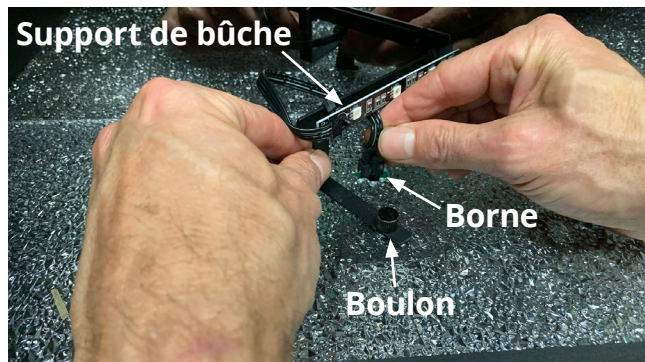


Bûches

Installez les bûches tel que suggéré ci-dessous. Vous pouvez toutefois changer la position des bûches si désiré. La plupart des bûches ont une ouverture qui permet d'en éclairer l'intérieur, **soit de la bande DEL ou de l'éclairage qui vient de la base du foyer**. Faites attention lorsque vous installez une bûche sur un support DEL car les deux sont fragiles.

1. Placez une bûche sur le support A, insérant le support dans l'ouverture de la bûche tel qu'indiqué.



NOTE : Pour faciliter l'insertion du support dans la bûche, vous pouvez dévisser le support sans toutefois le débrancher. Insérez le support puis revissez-le en place, à droite de la borne de connexion. Alternativement, vous pouvez déplacer le support B et le replacer après.

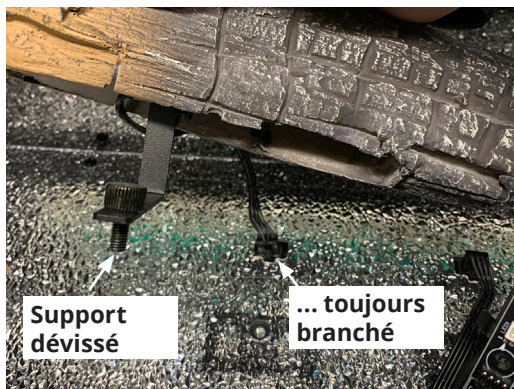

Support dans la bûche



Revissez le support



Bûche installé sur le support A

2. Placez une autre bûche sur le bout de la première bûche et posez son autre bout sur la plateforme. NOTE : Cette bûches n'a pas de support.



3. Placez une autre bûche sur le support C tel qu'indiqué.



4. Placez une bûche derrière le support D, posant son autre bout sur la bûche sous le support C.



5. Placez une bûche sur le support D.



6. Placez une bûche sur le support B.



7. Placez une bûche posant un bout sur la bûche du support A et l'autre sur la plateforme.



8. Placez les pièces de charbons de façon à cacher les fils des supports. Ajoutez des braises de verre autour des bûches tel que suggéré ci-dessous.

